Mod. **ZO120BA**

RF42GLXEHJD107GF3A

FUNCIONES:

Abatimiento

Ultra Congelación

CARACTERISTICA CONSRUCTIVAS:

Lados externos y la parte superior en acero inoxidable de espesor 0,8 mm (satén escocés Brite)

Parte superior en acero inoxidable th. 1 mm (satinado Scotch-Brite)

Paneles interior de acero inoxidable totalmente redondeado

Base interna impresa con contención

Resistencia anticondensación, colocada debajo del marco de al puerta

Maneta ergonómico de altura completa

EQUIPAMIENTO INTERIOR:

Sonda al corazón calentada

Función de Pre-enfriamiento

Concervasión automática al final del ciclo de abatimiento/ultra congelación

Guías de acero inoxidable extraíbles, se pueden colocar mediante enclavamiento (GN - EN)

PANEL, CONTROLES Y E SEGURIDADES:

Control TOUCH capacitivo con pantalla de 2,8 '' en alta definición posicionada en la puerta, fácil de usar

GRUPO FRIGORIFICO:

Unidad de condensación a bordo con refrigeración por aire

R452A ecological refrigerant fluid

Ventiladores eléctricos de flujo indirecto en el producto

Baterías de evaporación de cobre y aluminio, pintada con cataforesis con resina epoxi no tóxica

Evaporador de alta ventilación para garantizar la máxima eficiencia del sistema de refrigeración

Baterías de condensación en cobre con aletas de aluminio de alta eficiencia térmica

Clase T (temperatura ambiente + 43 ° C)

VERSIONES Y OPTIONALES:

Conexión Bluetooth

Mod. **ZO120BA**

RF42GLXEHJD107GF3A

MODELLO:		ZO120BA
ANCHO UTIL	mm	850
PROFUNDIDAD NETA	mm	870
ALTURA NETA	mm	1860
PESO NETO	Kg	200
ANCHO TOTAL	mm	890
PROFUNDIDAD CON EMBALAJE	mm	870
ALTURA BRUTA	mm	2010
PESO BRUTO	Kg	240
VOLUMEN BRUTO	m^3	1.85
LUZ PASO PUERTA	mm	880
ANCHO PASO PUERTA	mm	483
PROFUNDIDAD INTERNA	mm	730
ESPESOR DE AISLAMIENTO	mm	60
Nr. COMPARTIMENTOS REFRIGERADOS	n°	1
Nr. PUERTAS	n°	1
EQUIPAMIENTO INTERIOR		Soporte para bandejas con guías de doble paso
ALIMENTAZION ELÉCTRICA		400V-3N+PE 50Hz
N ° POSICIONES DE CARGA	n°	11
PASO BANDEJAS	mm	75
CAPACIDAD DE CARGA n ° BANDEJAS GN	n°	22 / 14 / 11
CAPACIDAD DE CARGA n ° BANDEJAS EN	n°	22 / 14 / 11
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (+ 3 ° C)	Kg	65
CAPADIDAD DE ULTRA CONGELACIÓN (-18°C)	Kg	45
GAS REFRIGERANTE	gas	R452A
CORRIENTE NOMINAL	A	4.73
POTENCIA ELÉCTRICA MAX	W	2410
POTENCIA FRIGORIFICA	W	1940
RUIDO	dB(A)	67
GAS DE CARGA POR CANTIDAD	g	1500
CLASE CLIMÁTICA		5
RENDIMIENTO POR CICLO (+65/+10°C) Kg	[EN17032]	60
RENDIMIENTO POR CICLO (+65/-18°C) Kg	[EN17032]	40
CONSUMO ESPECÍFICO EN ULTRACONGELACIÓN	[kWh/Kg]	0.08
CONSUMO ESPECÍFICO EN ENFRIAMIENTO	[kWh/Kg]	0.18

Temperatura evap.-25°C - Temperatura cond.+45°C

LAINOX - Ali Group Srl
Via Schiaparelli 15 · Z.I Vittorio Veneto
31029 San Giacomo di Veglia TV

Mod. **ZO120BA**

RF42GLXEHJD107GF3A

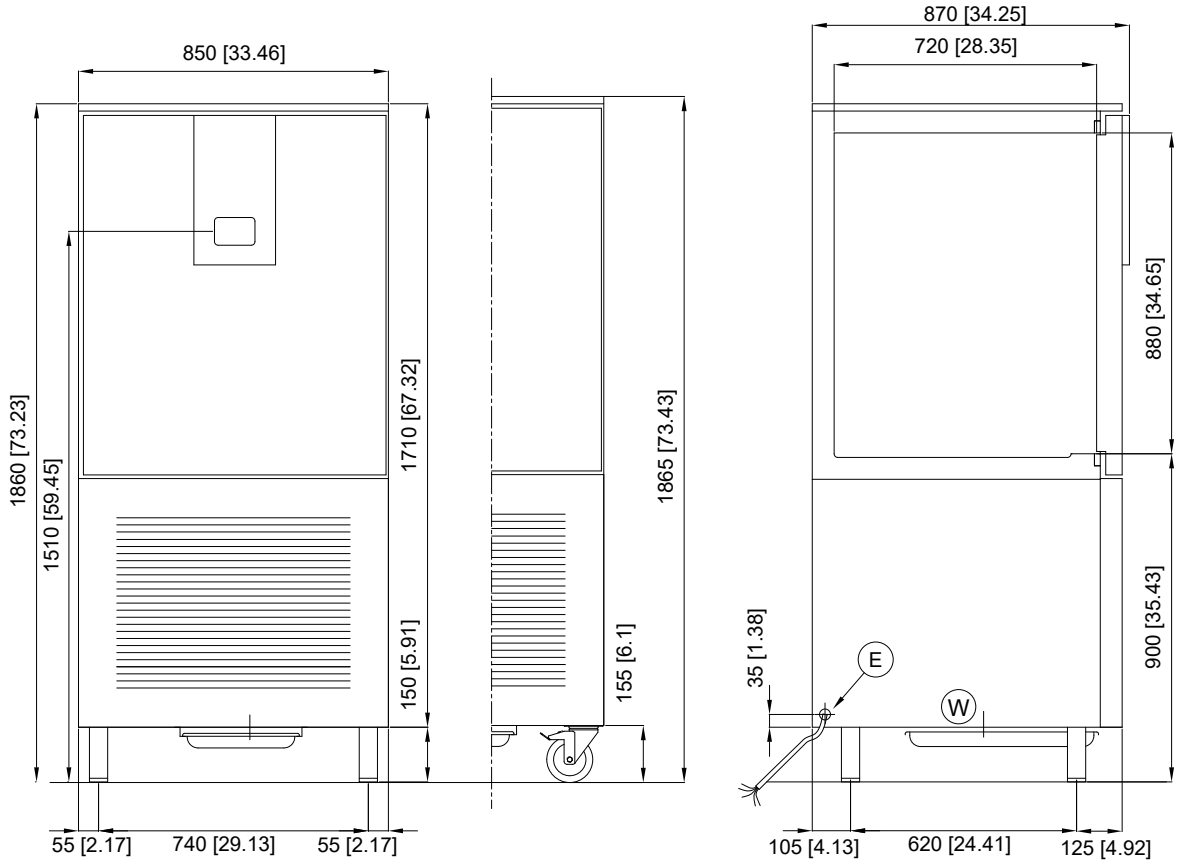

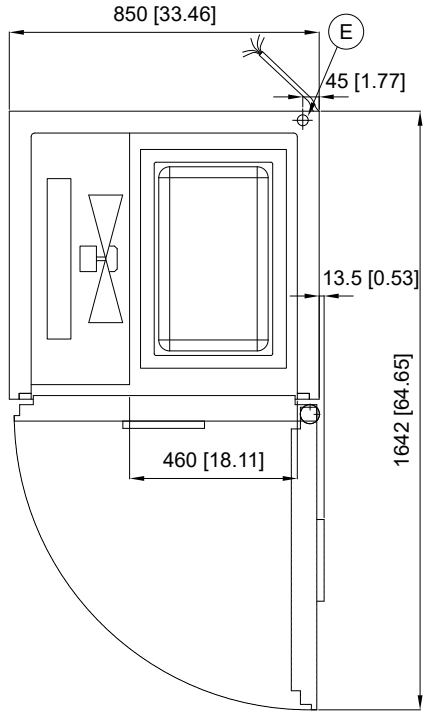

DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

(E) CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION

(W) CONNESSIONE SCARICO OPZIONALE
OPTIONAL DRAIN CONNECTION

LAINOX - Ali Group Srl
Via Schiaparelli 15 · Z.I Vittorio Veneto
31029 San Giacomo di Veglia TV