

Item # _____

Quantity _____

C.S.I. Section 11400

HOBART

Viveros de la Colina No. 238 Col. Viveros de la Loma
Tlalnepantla Tel: 50-62-82-00 • www.hobart.com.mx

MOLINO 4732-4732A

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Motor 3 H.P.
- Diseño compacto
- Engranajes de acero
- Transmisión lubricada
- Sello de doble labio
- Charola de acero inoxidable de calibre 14

OPCIONES

- La charola de alimentación removible

ACCESORIOS

- Patas
- Navajas y cedazos No. 32
- Embudo (tubo) para relleno No. 32

MODELO

- Molino 4732

Las especificaciones, los detalles y las dimensiones están al reverso.



Molino 4732A

HOBART

MOLINO 4732-4732A

MOLINO 4732-4732A

HOBART

Viveros de la Colina No. 238 Col. Viveros de la Loma
Tlalnepantla Tel: 50-62-82-00 • www.hobart.com.mx

ESPECIFICACIONES

MOTOR: El motor tiene una potencia de 3 H.P, con rodamientos de bolas, en un área sellada. Los rodamientos de bolas frontales son lubricados por la transmisión. El rodamiento posterior está engrasado, empaquetado y sellado de por vida.

Información eléctrica: 200/60/1, 230/60/1, 200/60/3 y 230/60/3, voltaje listado por los UL. 380/50/3, voltaje no listado por los UL

TRANSMISIÓN: Los engranes son de doble reducción, de acero de corte helicoidal y están lubricados. La velocidad del gusano es de 151 r.p.m. El rodamiento de bolas ajustado, que está montado en la entrada de aditamentos en la parte frontal del alojamiento de transmisión, realizar el empuje del gusano. El sello de doble labio evita la pérdida de aceite y la entrada de la humedad.

CAPACIDAD: Esta equipo muele de 15 Kg.875 gr. a 18 Kg. por minuto en el primer corte mediante el cedazo de 1/8" (0.63 cm) y de 11 a 13 Kg. por minuto en el segundo corte mediante el cedazo de 1/8" (0.63 cm).

CHAROLA DE ALIMENTACIÓN: Es de acero inoxidable de calibre 14, tiene una gran capacidad y mide 34" (86.36 cm) de largo, 21" (53.34 cm) de ancho y 4 15/16" (12.54 cm) de profundidad. El guarda de aluminio fundido está montado con tornillos al frente y a los lados de la charola de alimentación. La charola está asegurada con tornillos en la parte superior del alojamiento y separada del motor por una placa de aislamiento de fibra de vidrio para bloquear el calor del motor a la carne.

PATAS: El largo de las patas en estos modelos estándar para mesas brinda espacio de 8" (20.32 cm) entre la mesa y el punto más bajo en el anillo de ajuste. Las patas que tiene dos diferentes medidas de 18" (45.72 cm) y 21" (53.34 cm) tiene un costo extra para cambiar el equipo a modelo de piso. Dicho modelo puede nivelarse al ajustar las patas.

EQUIPO ESTÁNDAR: El molino cuenta con un motor, un contactor magnético cableado a la caja de conexiones resistente al agua en la parte posterior del equipo, un cabezal del molino, una charola de alimentación de acero inoxidable con guarda, un deflector de estaño para carne montado al cabezal del molino, un empujador de plástico, una llave inglesa para el cilindro (llave para aflojar las tuercas del cilindro, el anillo de ajuste o retirar el gusano) y una patas de 5 3/8" (13.65 cm) con gomas de neopreno.


PESO: El molino se envía en dos partes, la unidad base del molino y las patas. El peso de dichas partes es el siguiente:

	Peso neto	Peso de envío
Unidad base 4732	126 Kg.	144 Kg.
Unidad base 4732A	127 Kg.	145 Kg.
Patatas de 5" (12.70 cm)	2 Kg.	2 Kg. 721 gr.
Patatas de 18" (45.72 cm)	9 Kg.	9 Kg. 527 gr.
Patatas de 21" (53.34 cm)	9 Kg. 525 gr.	9 Kg. 979 gr.

DETALLES Y DIMENSIONES

ATENCIÓN

LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y A TIERRA DEBEN DE CUMPLIR CON LAS PARTES APLICABLES DEL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL Y/O OTROS CÓDIGOS ELÉCTRICOS LOCALES.

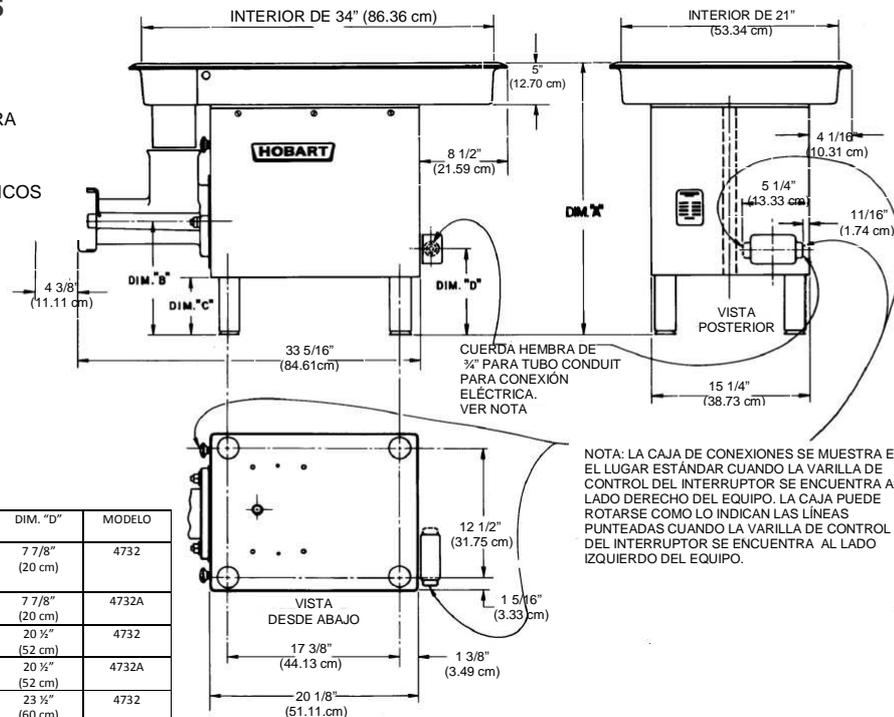

PATAS	DIM. "A"	DIM. "B"	DIM. "C"	DIM. "D"	MODELO
5 3/8" (13.65 cm) estándar	26 7/16" (67.15 cm)	10 3/4" (27.30 cm)	5 3/8" (13.65 cm)	7 7/8" (20 cm)	4732
	27" (68.58 cm)	10 3/4" (27.30 cm)	5 3/8" (13.65 cm)	7 7/8" (20 cm)	4732A
18" (44.72 cm) opcional	39 1/16" (99.21 cm)	23 3/8" (59.37 cm)	18" (45.72 cm)	20 1/2" (52 cm)	4732
	45" (114.30 cm)	23 3/8" (59.37 cm)	18" (45.72 cm)	20 1/2" (52 cm)	4732A
21" (53.34 cm) opcional	42 1/16" (106.84 cm)	26 3/8" (66.81 cm)	21" (53.34 cm)	23 1/2" (60 cm)	4732
	48" (121.92 cm)	26 3/8" (66.81 cm)	21" (53.34 cm)	23 1/2" (60 cm)	4732A

Debido a que el mejoramiento continuo de los productos es una política de Hobart, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.