



Requerimientos Puntos de Instalación línea:

BAKERLUX SHOP.PRO

ARIANNA LED




ROSSELLA LED



Posicionamiento

- ✓ Piso nivelado al menos en su área y la del frente del horno para el ingreso del carro (en caso de ser horno de piso).
- ✓ Mesón con área mínima de 0,85x 0,85 para Rossella Led
- ✓ Mesón con área mínima de 0,65x 0,65 para Arianna Led
- ✓ No tener fuentes vivas de calor a los costados o parte trasera a menos de 50cms tales como estufas, freidoras y/o otros.

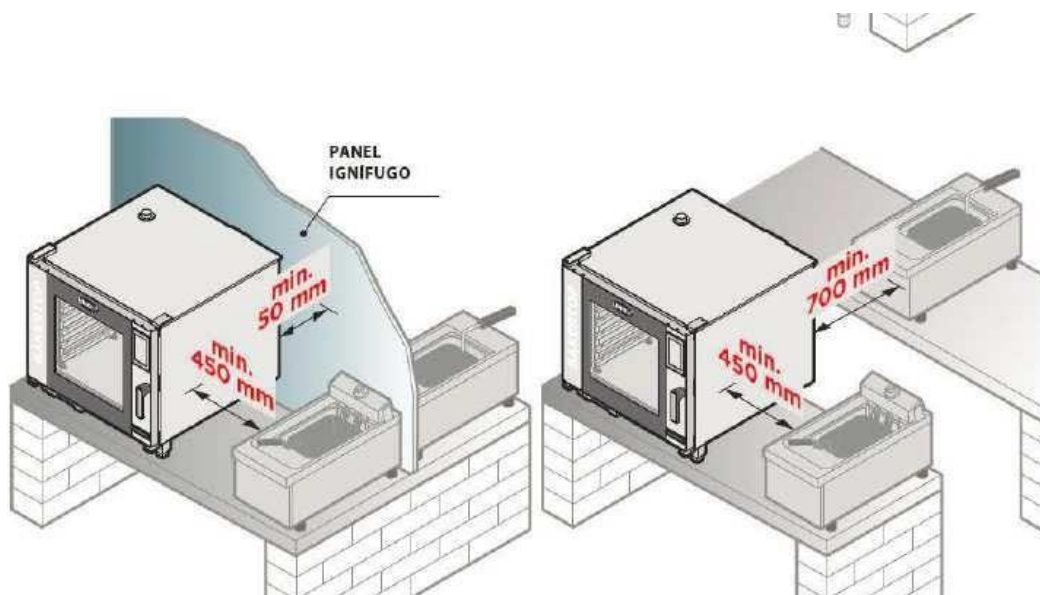

Suministro Eléctrico

- ✓ Suministro Eléctrico 220 VAC 3 Fases + Tierra.** para Rossella Led
 - ✓ Suministro Eléctrico 220 VAC 1 Fase + Tierra.** para Arianna Led
 - ✓ Protectores (Tacos) de 40 Amperios.
 - ✓ Toma/ Enchufe Eléctrica Sugerida NEMA L5 - 20.** (sugerida)
- * Para información más detallada ver adjunto PDF: **Datos técnicos del horno**



Datos específicos del equipo a Instalar Arianna Led

ENGLISH	TECHNICAL DATA
01 POWER	3,5 kW
03 FREQUENCY	50 / 60 Hz
04 POWER SUPPLY CABLE TYPE	H07RN-F
05 EXTERNAL Ø OF POWER SUPPLY CABLE	10 mm
06 VOLTAGE / POWER CABLE SECTION / CURRENT	220-240 V~1PH+PE 3G x 1,5 mm ² I1=15 A - I2= - I3= - In=
10 WATER PRESSURE	150-600 kPa
11 MAX FOOD LOAD	18 kg
13 WATER MAX CONSUMPTION	5 l/h @ 200 kPa
02 NOMINAL HEAT INPUT	3.2 kW
18 CAVITY DIMENSIONS (W - D - H)	496x349x335 mm
20 DEGREE OF PROTECTION IP	X4

Datos específicos del equipo a Instalar Rossella Led

ENGLISH	TECHNICAL DATA
01 POWER	6.9 kW
03 FREQUENCY	50 / 60 Hz
04 POWER SUPPLY CABLE TYPE	H07RN-F
05 EXTERNAL Ø OF POWER SUPPLY CABLE	16 mm
06 VOLTAGE / POWER CABLE SECTION / CURRENT	380-415 V~3PH+N+PE 5G x 2,5 mm ² I1=14 A - I2=14 A - I3=2.2 A - In=12 A
	220-240 V~3PH+PE 4G x 2,5 mm ² I1=24.5 A - I2=15.5 A - I3=15.5 A - In=
	220-240 V~1PH+PE 3G x 4 mm ² I1=30 A - I2= - I3= - In=
10 WATER PRESSURE	150-600 kPa
11 MAX FOOD LOAD	20 kg
13 WATER MAX CONSUMPTION	5 l/h @ 200 kPa
02 NOMINAL HEAT INPUT	6.4 kW
18 CAVITY DIMENSIONS (W - D - H)	696x441x335 mm
20 DEGREE OF PROTECTION IP	X4

Suministro Hídrico

- ✓ Acometida en acople PVC macho de diámetro ¾" NPT.
- ✓ Presión de 30 a 90 PSI
- ✓ Conductividad: por debajo de 250µsiemens / Cloramidas: menores a 25 ppm.
- ✓ Válvula de corte de fácil acceso
- ✓ Temperatura inferior a los 30°C- Agua Potable.

