



REFRIGERADOR VERTICAL

Refrigeración segura - Dominio del Frío - Potencia constante

NORDIK^{KF}

REFRIGERADOR VERTICAL

Refrigeración segura - Dominio del Frío - Potencia constante

Características destacadas

- Refrigerante y aislamiento de espuma libre de CFC.
- Termostato electrónico y pantalla digital LED para un control preciso y fácil lectura.
- Parrillas plastificadas por puerta.
- Elemento calefactor incorporado en la bandeja de condensados para una evaporación eficiente del exceso de agua.
- Ruedas de 4" fáciles de instalar (con freno en las delanteras) incluidas de fábrica.
- Puertas de cierre automático que permanecen abiertas a 90°.
- Puertas con cerradura en todas las unidades. La puerta del modelo K27F es reversible en campo.
- Empaque magnético reemplazable sin necesidad de herramientas.
- Exterior: Acero inoxidable.
- Interior: Acero inoxidable.
- Refrigerante natural R-290.
- Rango de temperatura: 0.5 a 4 °C / 33 a 40 °F.
- Eléctrico: 115V / 60Hz / 1 fase con enchufe NEMA 5-15Py cable de 10 pies.



NEMA
5-15P



K27R



K54R



K81R

Modelos disponibles y especificaciones técnicas

Nota: Diseñados para operar en temperaturas ambiente entre 4 °C y 32 °C (40 °F y 90 °F).



Modelo	Puertas	Dimen. externas (cm) An x Prof x Alt	Dimen. internas (cm) An x Prof x Alt	Amps	Potencia (HP)	Peso
K27R	1	67.9 x 83.1 x 209.1	56.4 x 70.1 x 127.6	3.2	1/5	139 Kg
K54R	2	137.1 x 83.1 x 209.1	125.4 x 70.1 x 127.6	4.5	1/4	222 Kg
K81R	3	206 x 83 x 208	194 x 70 x 128	7	1/2	271 Kg


REFRIGERADOR VERTICAL

Refrigeración segura - Dominio del Frío - Potencia constante




Dimensions in inches (mm)

K27R

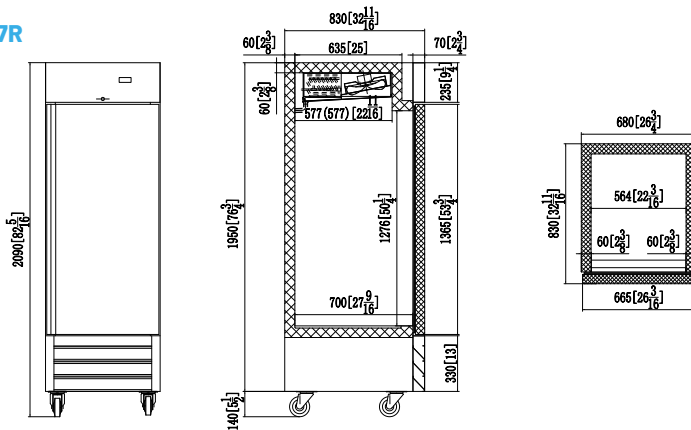

K54R

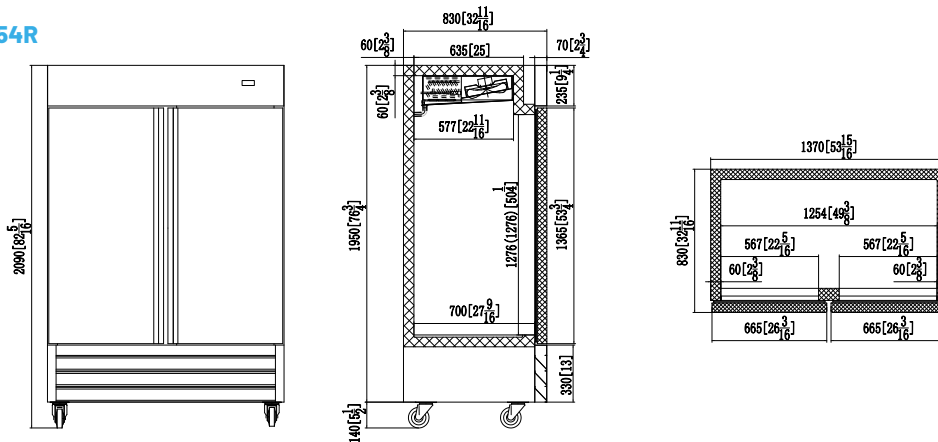

K81R

