



REFRIGERADOR BAJO MESÓN

Optimiza cada rincón. Refrigeración eficiente bajo mesón para cocinas dinámicas.

NORDIK^{KF}

REFRIGERADOR BAJO MESÓN

Optimiza cada rincón. Refrigeración eficiente bajo mesón para cocinas dinámicas.

Características destacadas

- Refrigerante y aislamiento de espuma libre de CFC.
- Termostato electrónico con pantalla LED digital para un control preciso y fácil lectura.
- Ruedas de 2.5" fáciles de instalar (con freno en las delanteras) incluidas en todas las unidades.
- Puertas de cierre automático que permanecen abiertas a 90°.
- Empaque magnético reemplazable sin herramientas.
- Parrillas plastificadas por puerta.
- Estructura construida en acero inoxidable.
- Sistema de descongelación automática y evaporación automática del agua de condensación.
- Interior y exterior: Acero inoxidable.
- Refrigerante natural:

Modelos KUC28R, KUC48R, KUC61R: R-290A

Modelo KUC72R: R-290

- Rango de temperatura: 0.5 a 4 °C / 33 a 40 °F

- Eléctrico: 115V / 60Hz / 1 fase con enchufe NEMA 5-15P y cable de 10 pies



NEMA
5-15P



KUC28R



KUC48R



KUC61R



KUC72R

Opciones de configuración con cajones (bajo pedido):

KUC28R-2D | KUC48R-2D | KUC48R-4D | KUC61R-2D | KUC61R-4D

Modelos disponibles y especificaciones técnicas

Nota: Diseñados para operar en temperaturas ambiente entre 4 °C y 32 °C (40 °F y 90 °F).



| Modelo | Puertas | Dimen. externas (cm) An x Prof x Alt | Dimen. internas (cm) An x Prof x Alt | Amps | Potencia (HP) | Peso |
|--------|---------|---|---|------|------------------|--------|
| KUC28R | 1 | 70.5 x 89.5 x 110.5 | 58.4 x 63.2 x 61.5 | 1.5 | 3/8 | 81 Kg |
| KUC48R | 2 | 122.5 x 89.5 x 110.5 | 110.4 x 63.2 x 61.5 | 3.0 | 3/8 | 127 Kg |
| KUC61R | 2 | 155.7 x 89.5 x 110.5 | 143.5 x 63.2 x 61.5 | 3.0 | 3/8 | 150 Kg |
| KUC72R | 3 | 182 x 89.5 x 110.5 | 175.6 x 63.2 x 61.5 | 3.5 | 3/8 | 172 Kg |


REFRIGERADOR BAJO MESÓN

Optimiza cada rincón. Refrigeración eficiente bajo mesón para cocinas dinámicas.




Dimensions in inches (mm)


KUC28R

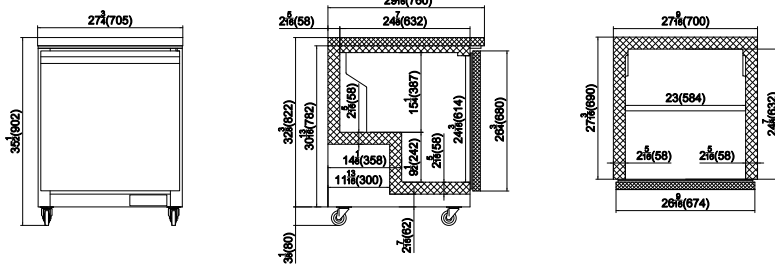

KUC48R

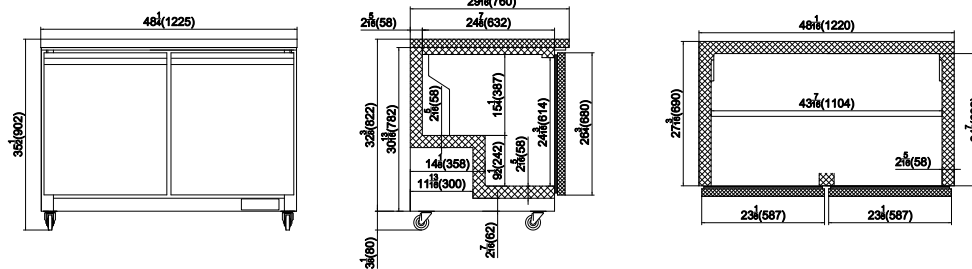

KUC61R

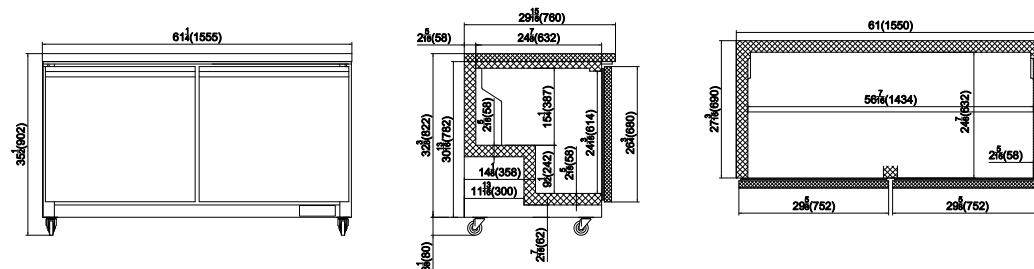

KUC72R

